

Dane aktualne na dzień: 24-04-2024 09:43


Link do produktu: <https://yesap.com/zegarek-casio-protrek-prw-2500-1er-p-137.html>

ZEGAREK CASIO PROTREK PRW-2500-1ER

Cena	1 558,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	PRW-2500-1ER
Kod EAN	4971850944348
Marka	CASIO

Opis

Prezentowany model zegarka Casio PRW-2500 to męski zegarek wyposażony w mechanizm kwarcowy zasilany z baterii słonecznej

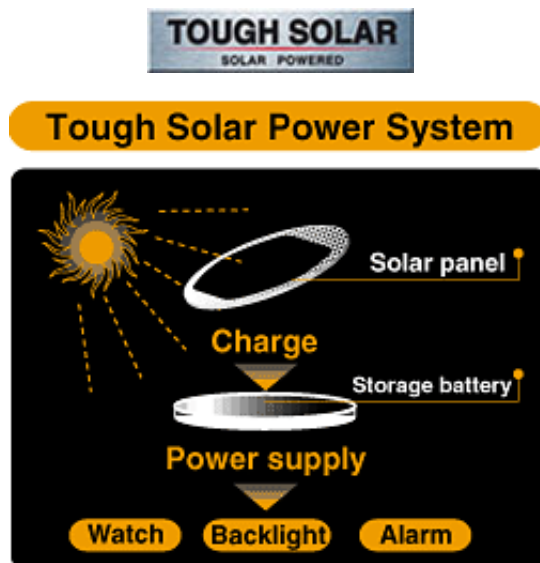

6-zakresowy WAVE CEPTOR



Zegarek wyposażono w specjalnie utwardzane szkło mineralne, pasek oraz kopertę wykonaną z tworzywa sztucznego oraz funkcje które będą przydatne zarówno na co dzień jak podczas dalekich podróży i ekstremalnych wypraw.

Wodoszczelność WR 200 zapewnia odporność podczas kąpieli i nurkowania.

Zestawienie cech i funkcji:



Tarcza zegarka:

cyfrowa, zegarek na wyświetlaczu wskazuje: godzinę, minuty, sekundy, porę dnia, rok, miesiąc, dzień miesiąca, dzień tygodnia



Iluminator:

równomierne podświetlenie całej tarczy zegarka, po zwolnieniu przycisku tarcza jest podświetlana jeszcze przez kilka sekund

długość trwania podświetlenia: 1,5 lub 3 s



FULL AUTO ILUMINATOR:

równomierne podświetlenie całej tarczy zegarka, automatycznie podświetlenie włącza się podczas ruchu nadgarstka w kierunku twarzy, działa tylko w ciemnościach



TOUGH SOLAR:

ogniwo słoneczne na tarczy ładujący akumulator zasilający zegarek



WAVE CEPTOR (Radio Controlled) DCF/MSF/WWVB/JJY/BPC:

sześć zakresowa synchronizacja falami radiowymi ze wzorca zegara atomowego (Europa, Ameryka, Azja)



Dokładność wskazań:

dokładność wskazań mieści się w zakresie +/- 1 sekunda na milion lat



Szkiełko mineralne:

wysokiej jakości szkiełko mineralne, posiada średnią odporność na zarysowania



Duplex LCD:

podwójny schemat wyświetlania informacji na tarczy



Cyfrowy kompas:

wbudowany sensor który na podstawie pola magnetycznego ziemi wskazuje kierunki geograficzne

- zakres pomiaru od 0° do 359°
- 16 kierunków geograficznych
- jednostka pomiaru 1°
- kalibracja dwukierunkowa i północna
- korekcja deklinacji magnetycznej
- pamięć odchylenia



Wysokościomierz:

wbudowany sensor podający wysokość względną na podstawie pomiarów ciśnienia atmosferycznego

- zakres pomiaru od -700 m do 10.000 m (-2300 - 32.800 ft.)
- jednostka pomiaru 5 m (20 stóp)
- pamięć 14 pomiarów (wysokość n.p.m., data, godzina)
- pamięć najwyższej i najniższej wysokości n.p.m. (z miesiącem, dniem miesiąca i czasem odczytu)
- ustawienie wartości odniesienia wysokości n.p.m.

**Wskaźnik różnicy wysokości:**

wskaźnik wysokości pokazuje różnicę wysokości pomiędzy początkowym a innymi punktami na trasie

**Termometr:**

sensor mierzący temperaturę otoczenia, dane wyświetlane w układzie angielskim lub metrycznym

- zakres pomiaru od -10°C do 60°C lub od 14°F do 140°F. Dokładność 0,1 C (0,2 F)
- kalibracja

**Barometr:**

wbudowany sensor mierzący ciśnienie atmosferyczne

- zakres pomiaru od 260 do 1.100 hPa (7.65 - 32.45 inHg)
- jednostka pomiaru 1 hPa (0.05 inHg)
- kalibracja
- wskaźnik różnicy ciśnienia atmosferycznego
- wskaźnik zmian ciśnienia atmosferycznego

Wykres ciśnienia atmosferycznego:

wykres zmian ciśnienia pokazuje odczyt dla ostatnich 16 godzin, zegarek dokonuje pomiarów ciśnienia atmosferycznego automatycznie co dwie godziny

**Fazy księżyca:**

wyświetla aktualną fazę i wiek księżyca na podstawie aktualnego miejsca zamieszkania oraz daty

**Wykres pływów:**

wykres wskazuje pływy i odpływy na podstawie aktualnego miejsca zamieszkania oraz daty

**Odporność na niskie temperatury:**

gwarantowane prawidłowe działanie zegarka (poza kompasem) przy temperaturze -10°C

**Czas światowy:**

wyświetlanie czasu w różnych strefach czasowych na podstawie danych największych miast na świecie

- 31 stref czasowych (48 miast), czas letni / zimowy

**Kalendarz automatyczny:**

zegarek sam dostosowuje datę w przypadku krótszych miesięcy

**Tryb wyświetlania godziny:**

godzina może być wyświetlana zarówno w trybie 12 jak i 24 godzinnym

**Stoper - 1/100 - 24h:**

pomiar czasu z dokładnością do 1/100 sekundy mogący mierzyć czas do 24 godzin

Tryb pomiaru: upływ czasu, międzyczas, dwa finisze



Timer - 1/1 min. - 1h:

możliwość odliczania od zaprogramowanego czasu do zera, z auto powtarzaniem



Yacht timer:

czas odliczania do rozpoczęcia regat. Czas odliczania może być ustawiony od 1 do 10 minut. W czasie odliczania co minutę rozlega się alarm, oraz co sekundę – w ciągu ostatnich 10 sekund odliczania



Alarm:

możliwość ustawienia 5 alarmów dziennych, sygnał pełnej godziny (opcjonalnie)



MUTE:

możliwość włączenia/wyłączenia dźwięków przycisków



Oszczędzanie energii:

funkcja oszczędzania energii (niektóre funkcje są wyłączane, jeżeli zegarek przez kilka godzin jest nieużywany i leży w ciemności)



Wskaźnik baterii:

wskaźnik poziomu naładowania akumulatora



Koperta - wykonana z tworzywa sztucznego:

użyto wysokiej jakości tworzywa sztucznego co gwarantuje niezwykłą wytrzymałość, lekkość oraz daje duży komfort noszenia



Obrotowy pierścień kierunku::

pomaga w orientacyjnym zapamiętaniu kierunków geograficznych



Pasek:

wysokiej jakości pasek z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości



Wodoszczelność - 200M:

200M (20 ATM dotyczy ciśnienia statycznego) Klasę odporności 200m opracowano na podstawie pomiarów statystycznych. W praktyce na skutek ruchu, ciśnienie dynamiczne przekracza ciśnienie statyczne

KLASY WODOSZCZELNOŚCI ZEGARKÓW		
KLASA SZCZELNOŚCI	PRZYKŁADY UŻYWANIA	
	DOPUSZCZALNE	NIEDOPUSZCZALNE
200/300M		



Gwarancja:

okres gwarancyjny 3 lata, za dopłatą możliwość przedłużenia o kolejne 3 lata co łącznie daje 6 lat gwarancji



WYMIARY KOPERTY

56,3mm x 50,6mm x 15mm (H x W x D)



WAGA

80,6 g

TYP AKUMULATORA

CTL1616



Wr
az
z z
ega
rki
em
otr
zy
ma
sz:



ins
truk
cję
obsł
ugi
w ję
zyk
u p
olsk
im



3-l
etni
ą ka
rtę
gwa
ran
cyjn
ą z
war
unk
ami
prz
edł
uże
nia
gwa
ran
cji
do
6
lat



ory
gin
alne
opa
kow
anie
z re
kla
mó
wką



do
wód
zak
upu
- pa
rag
on
lub
fakt
urę

VAT



ku
pon
rab
ato
wy
na
kole
jne
zak
upy
w n
asz
ym
skle

yes
ap.c
om
lub

zeg
arki
-onl
ine.
p

